

Faktitabeli konfiguratsiooni seadistamine ja genereerimine



Kasutajal peavad olema antud õigused mudelile ja faktitabeli konfiguratsioonile CPMis, selleks et kaitsta tundlikku infot ja tagada andmetele juurdepääs ainult selleks volitatud isikule.



Täpsemad juhised õiguste määramiseks on leitavad **käsiraamatu lehel** failis **"Mudel_konfiguratsioon_õiguste_andmine"**.


Faktitabeli konfiguratsiooni seadistamiseks:

- Valitakse ülevalt menüüribalt „File“ > „New“ ja „Cube Configuration“.
- Esimeses sammus:
 - Valitakse mudel rippmenüüst „**Model name**“, mille andmetest soovitakse faktitabeli genereerimiseks selle konfiguratsioon seadistada. Antud juhul valitakse mudel W10_2024.
 - Lahtrisse „**Cube configuration name**“ sisestatakse faktitabeli konfiguratsioonile nimi. Antud juhul sisestatakse mudeliga sama nimi ehk „W10_2024“.
 - Lahtrisse „**Cube configuration reference**“ sisestatakse faktitabeli konfiguratsiooni tunnuscode. Antud juhul sisestatakse mudeliga sama tunnuscode ehk W10_2024.
 - Seejärel tehakse valik genereeri ainult faktitabel ehk „**Fact table only**“ ja rippmenüüst „**Type**“ valitakse genereerimise tüübiks „**Multi-Stage Contribution**“ ning märgitakse linnukesed kahele sättele.
 - Järgmisesse sammu liikumiseks valitakse „**Next**“.
- Teises sammus sisestatakse kolmandasse lahtrisse teekond kausta **cubes ehk Shared Data, CPMdata, valitsemisala tunnuscode, asutuse tunnuscode ja cubes**, mis on kaldkriipsuga eraldatud. Edasi liikumiseks valitakse „**Next**“.
- Kolmandas sammus valitakse mudeli **moodulid ja dimensioonid**, millest soovitakse faktitabel genereerida. Näiteks juhul, kui ressursimooduleid kasutatakse vahearvutuste tegemiseks, mida andmete analüüsimiseks ja esitamiseks ei kasutata, siis neid ei valita faktitabelisse.
 - Moodulite valimiseks ja valikust eemaldamiseks tehakse vastavalt linnukesed veerus „**Select All**“.
 - Moodulites kasutatavate dimensioonide valimiseks ja valikust eemaldamiseks klõpsatakse nupul „**Expand All**“ ja veerus „**Include**“ tehakse vastavalt linnukesed.
 - Edasi liikumiseks valige „**Next**“.
- Neljandas sammus valikuid ei tehta ja edasi liikumiseks klõpsatakse „**Next**“.
- Viiendas sammus kuvatakse kasutajale faktitabeli konfiguratsiooni seadistustest kokkuvõte, milles **kontrollitakse tehtud valikud üle** ja vajadusel saab minna tagasi valikuid muutma klõpsates „**Back**“ nupule.
- Faktitabeli konfiguratsiooni seadistamise lõpetamiseks klõpsake „**Finish**“.
- Faktitabeli konfiguratsiooni muutmiseks minnakse halduskeskusesse ja valitakse kaust „**Cube Configurations**“ > kuvatakse faktitabeli konfiguratsiooni seadistused, millele kasutajal on juurdepääs ja mille avamiseks tehakse soovitud seadistuse peal topelklõps.

Peale faktitabeli konfiguratsiooni seadistamist ja selle ülevaatamist genereeritakse faktitabel vastavalt selle konfiguratsiooni seadistusele.

Faktitabeli genereerimiseks:

- Vajadusel **kontrollitakse üle** faktitabeli konfiguratsiooni seadistus. Kui vahepeal on kulude suunamiseks kasutusele võetud teisi mooduleid või dimensioone, siis vajadusel lisatakse nendes olevad andmed faktitabelisse.
- Seejärel **sisenetakse mudelisse**, mille andmetest soovitakse faktitabelit genereerida. Antud juhul valitakse mudel W10_2024.
- Järgnevalt määratakse faktitabeli **salvestamise asukoht** ja selleks valitakse ülevalt menüüribalt „Tools“ > „Metadata Server Options“ ja rippmenüüs „Library“ valitakse enda **asutuse tunnuskoodiga** kaust, milleks antud juhul valitakse W10. Muud sätted jäetakse vaikimisi sätted ja klõpsatakse „OK“. Oluline on meeles pidada, et CPM tehtud valikut kasutaja jaoks ei salvesta, mistõttu iga kord enne faktitabeli genereerimist kontrollitakse üle, et rippmenüüs „Library“ oleks valitud asutuse kaust. **Kui juhtub, et faktitabel salvestatakse mujale, siis teavitatakse sellest kasutajatuge aadressil tere@rmit.ee.**
- Seejärel käivitatakse faktitabeli genereerimine ja selleks valitakse ülevalt menüüribalt „Model“ ja „Generate Cubes“ (Joonis 22).
 - Avanenud aknas valitakse esmalt **faktitabeli konfiguratsioon**, mida soovitakse genereerimiseks kasutada. Antud juhul valitakse seadistus W10_2024.
 - Seejärel valitakse genereerimiseks **kõik perioodid** ja **stsenaariumid** klõpsates „Select All“.
 - Muud sätted jäetakse **vaikimisi sätted** ja genereerimiseks klõpsatakse „Generate“.

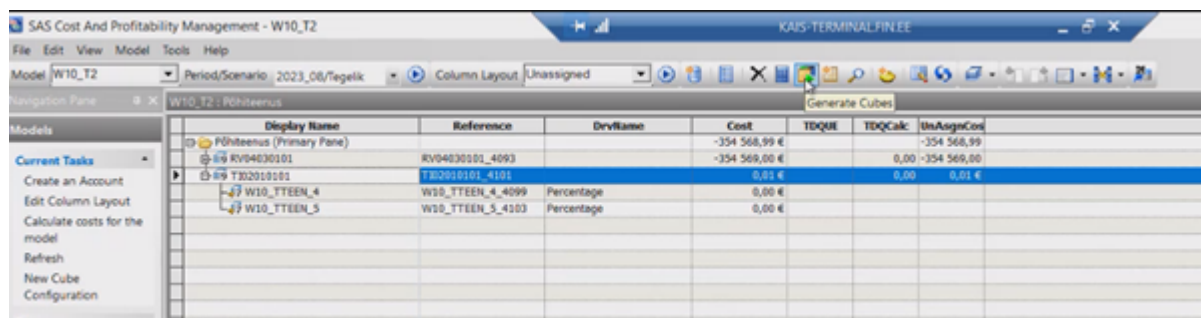

Display Name	Reference	DivName	Cost	TDQUE	TDQCalc	UnAssignCost
Põhiteenus (Primary Pane)						
RVD4030101	RVD4030101_4093		-354 568,99 €			-354 568,99
W10_TTEEN_4	W10_TTEEN_4_4099	Percentage	0,00 €			0,00
W10_TTEEN_5	W10_TTEEN_5_4103	Percentage	0,00 €			0,00

Joonis 22. Faktitabeli genereerimine.

- Seejärel oodatakse veidi. Faktitabeli genereerimine **võib kesta mitmeid minuteid** sõltuvalt andmete mahust.
 - Kui faktitabel on genereeritud, siis kuvatakse kasutajale vastav **teavitus toimuva kokkuvõttest**. Kui veateated puuduvad kõigis kolmes veateate kategoorias, siis üldjuhul on faktitabeli genereerimine õnnestunud. Kui faktitabeli genereerimine teostatakse mõne sekundiga, siis üldjuhul genereerimine ei õnnestunud vaatamata sellele, et veateated puuduvad, sest süsteem ei tuvastanud mudelis muudatusi. **Veateadete korral võetakse ühendust kasutajatoega aadressil tere@rmit.ee.** Enam levinud veateadetega saate tutvuda tegevuspõhise eelarvestamise käsiraamatust.



Kui faktitabeli genereerimine kestab tunde või ei õnnestu üldse, siis põhjus võib tuleneda väga andmemahukast mudelist. Sel juhul vaadake täpsemad juhised **andmemahukate faktitabelite genereerimiseks** tegevuspõhise eelarvestamise **käsiraamatu KAISI materjalide lehel** juhendist "**Suurte mudelite faktitabelite STAR laadimine CPMst VAsse**".

Lisaks vaata videokoolitust Digiriigi Akadeemias

Kursus: Kuluarvestuse infosüsteemi (KAIS) koolitus, Teema: 6 Teenuste ja teiste väljundite eelarve ja selle täitmise kalkuleerimine | Digiriigi Akadeemia õppeplatvorm

Viimati uuendatud 27.01.2025